

Posi-Stud stěnový systém

300mm Posi-Stud

Posi-Stud plněné minerální vlnou

vnitřní obložení SDK

parozábrana

instalační zóna

opláštění OSB

2 vrstvy 150mm z minerální vlny

opláštění OSB

thermoizolace

odvětrání 50mm

fasádní obklad

Tepelný odpor $U = 0.12 \text{ W/m}^2\text{K}$

200mm Posi-Stud

Posi-Stud plněné minerální vlnou

vnitřní obložení SDK

parozábrana

opláštění OSB

instalační zóna

2 vrstvy 100mm z minerální vlny

opláštění OSB

thermoizolace

odvětrání 50mm



fasádní obklad

Tepelný odpor $U = 0.17 \text{ W/m}^2\text{K}$


Posi-Stud stěnový systém




Posi-Stud konstrukční detaily

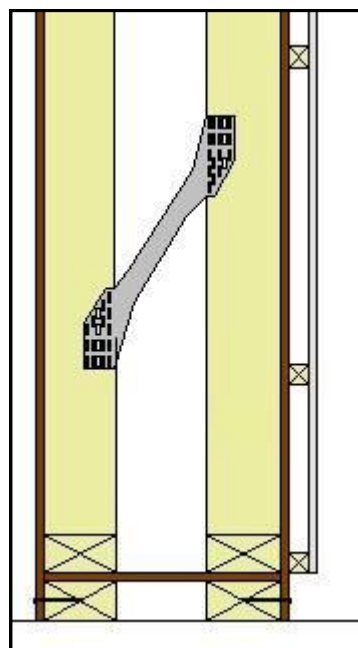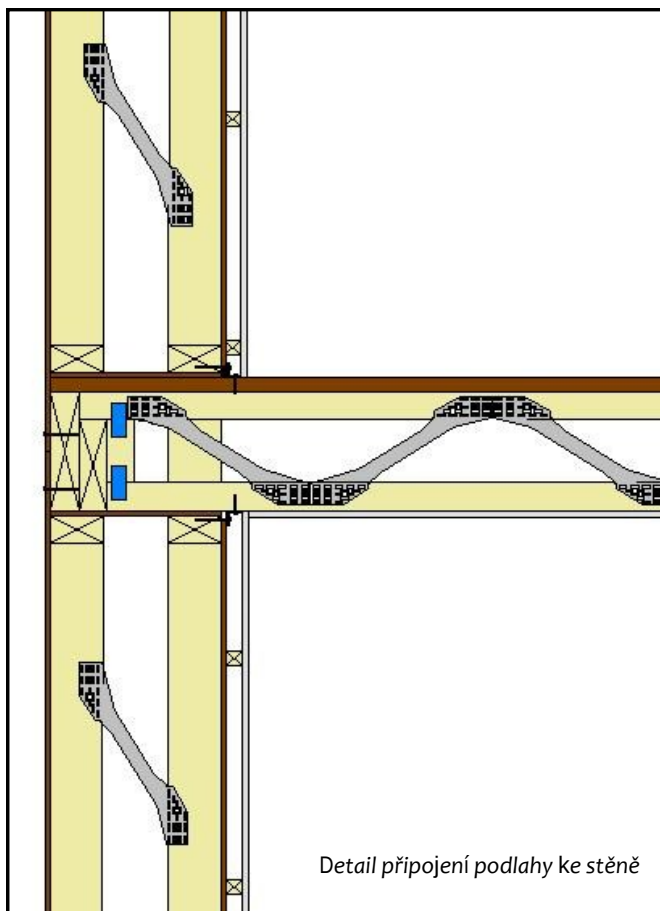

Detail připojení k základové desce

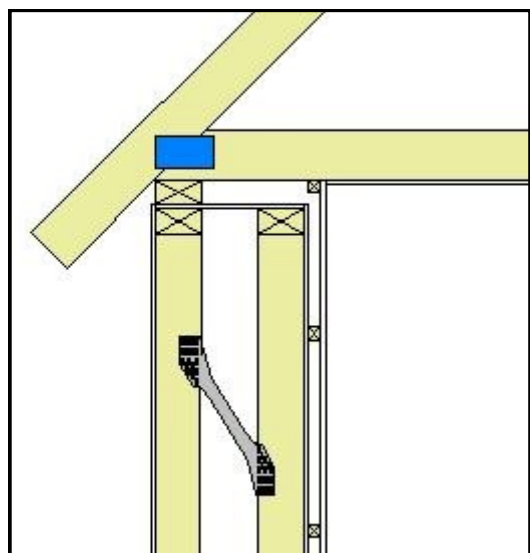

Detail připojení střechy ke stěně

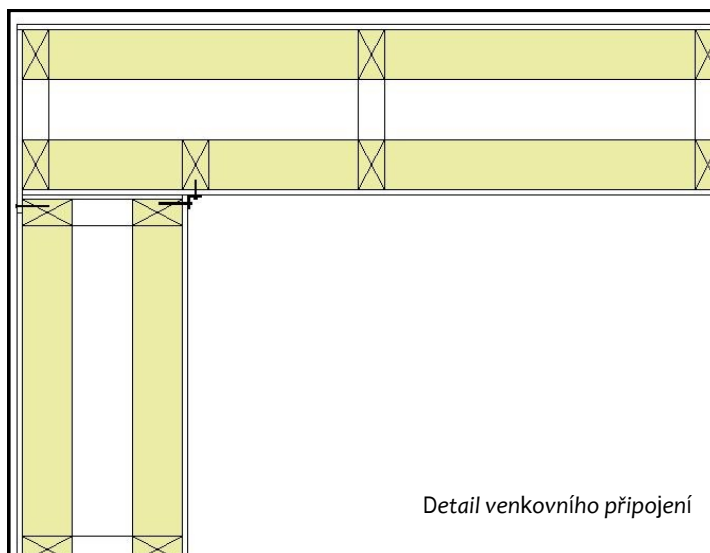

Detail venkovního připojení

www.facebook.com/thermodum

www.thermodum.cz


THERMODUM

sídlo firmy
Thermodum s.r.o.
Lannova 2061/2
Praha
110 00

tel 776 226009
thermodum@seznam.cz

Pobočka firmy
Thermodum s.r.o.
Portáš 519
Prostřední Bečva
756 56

tel 776 226009
thermodum@seznam.cz